

AQUA SHIELD

ENDUIT À BASE D'EAU ET DE SILICONE

CODE DU PRODUIT: 156

DESCRIPTION ET AVANTAGES DU PRODUIT :

Formulé à l'aide d'une technologie polymère avancée, AQUA SHIELD restaure sans effort les garnitures en caoutchouc, vinyle et plastique en les renforçant, les scellant et les protégeant. Le rendement d'AQUA SHIELD est à l'image de ses qualités; en tant qu'enduit à l'eau, AQUA SHIELD est respectueux de l'environnement et conforme à la législation sur les COV. Produit conçu pour donner un aspect très brillant. Ininflammable, idéal pour une utilisation en toute sécurité dans le compartiment moteur du véhicule. Agréable parfum de fruit frais.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET APPLICATION :

1. Nettoyer et sécher soigneusement les zones d'application. 2. Appliquer AQUA SHIELD, de manière uniforme, à l'aide d'un pulvérisateur à gâchette, d'un pulvérisateur à réservoir, d'un applicateur à chiffon doux dédié, ou d'un applicateur de pansement pour pneus de votre choix. 3. Laisser sécher AQUA SHIELD.

PRÉCAUTIONS :

AQUA SHIELD peut rendre les surfaces glissantes. NE PAS APPLIQUER SUR LES SIÈGES, LE VOLANT OU LES PÉDALES. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques. Ne pas entreposer AQUA SHIELD à la lumière directe du soleil. Conserver à l'abri du gel; entreposer à des températures supérieures à 15 °C. Peut transférer la couleur sur les tissus poreux.

INFORMATION DE SANTÉ ET SÉCURITÉ :

Pour plus d'information sur la manutention, stockage et précautions d'emploi de ce produit, consulter la fiche signalétique. Tenir hors de portée des enfants.

AVERTISSEMENT :

Comme les conditions réelles d'utilisation sont hors de notre contrôle aucune responsabilité n'est acceptée pour toute perte ou dommage causé directement ou indirectement par l'utilisation de nos produits. Les utilisateurs doivent s'assurer de la pertinence de l'utilisation de ce produit, en effectuant des essais appropriés pour tout usage particulier.



INFORMATIONS :

APPARANCE : Liquide opaque - liquide.

GRAVITÉ SPÉCIFIQUE : ~ 0.996

ODEUR : Fruits frais.


PH: ~9.0

SOLUBILITÉ : Dispersable.

% NON-VOLATILE : ~28

VISCOSITÉ : 300-500 cps

PRODUITS DISPONIBLES :

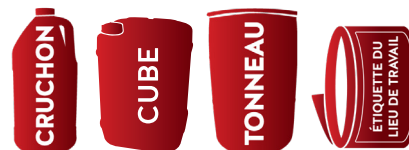

A15612 - CRUCHON - 3,78 L / 1 GAL US

A15614 - CUBE - 18,9 L / 5 GAL US

A15618 - TONNEAU - 208,2 L / 55 GAL US

BA156 - ÉTIQUETTE DU LIEU DE TRAVAIL



**FIÈREMENT
CANADIEN**

autovalet.ca

Auto Valet est une marque déposée. © Leysons Products.