

RECOVER

ENDUIT À BASE DE SOLVANT ET SILICONE

CODE DU PRODUIT: 160

DESCRIPTION ET AVANTAGES DU PRODUIT :

RECOVER est un enduit à la silicone haut de gamme à base de solvant formulé pour les professionnels de l'esthétique de véhicules. L'enduit RECOVER s'utilise pour les toits de véhicules en vinyle, les pneus et les garnitures. RECOVER résiste exceptionnellement bien à l'eau pour garder le caoutchouc et le vinyle propres et brillants très longtemps.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET APPLICATION :

1. Prénettoyer les zones d'application pour éliminer toute poussière ou saleté. 2. Appliquer RECOVER à l'aide d'un vaporisateur à gâchette résistant aux solvants ou d'un chiffon doux dédié. 3. Laisser RECOVER sécher ou l'essuyer avec un chiffon doux, propre et non pelucheux. Conseil : ne pas diluer le produit, l'utiliser tel quel.

PRÉCAUTIONS :

Du produit projeté d'un pneu fraîchement enduit pourrait tacher en permanence certains panneaux de plastique. NE PAS CONDUIRE LE VÉHICULE SANS AVOIR ESSUYÉ TOUT EXCÉDENT, surtout à la jonction du pneu et de la roue. Autrement, l'enduit ne causera pas de taches. RECOVER peut rendre une surface glissante. NE PAS APPLIQUER SUR LES SIÈGES, LE VOLANT OU LES PÉDALES. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques. Préserver du gel.

INFORMATION DE SANTÉ ET SÉCURITÉ :

Pour plus d'information sur la manutention, stockage et précautions d'emploi de ce produit, consulter la fiche signalétique. Tenir hors de portée des enfants.

AVERTISSEMENT :

Comme les conditions réelles d'utilisation sont hors de notre contrôle aucune responsabilité n'est acceptée pour toute perte ou dommage causé directement ou indirectement par l'utilisation de nos produits. Les utilisateurs doivent s'assurer de la pertinence de l'utilisation de ce produit, en effectuant des essais appropriés pour tout usage particulier.



INFORMATIONS :

APPARANCE : Liquide bleu translucide.

GRAVITÉ SPÉCIFIQUE : ~0.80 g/ml

ODEUR : Melon au miel.


SOLUBILITÉ : Insoluble.

% NON-VOLATILE : ~ 27

VISCOSITÉ : Non visqueux.

POINT D'ÉCLAIR : 20.5°C

PRODUITS DISPONIBLES :

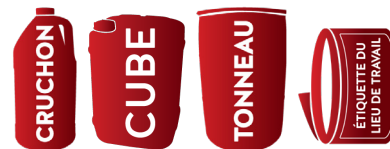

A16012 - **CRUCHON** - 3,78 L / 1 GAL US

A16014 - **CUBE** - 18,9 L / 5 GAL US

A16018 - **TONNEAU** - 208,2 L / 55 GAL US

BA160 - **ÉTIQUETTE DU LIEU DE TRAVAIL**

